

# SCH Holland b.v.

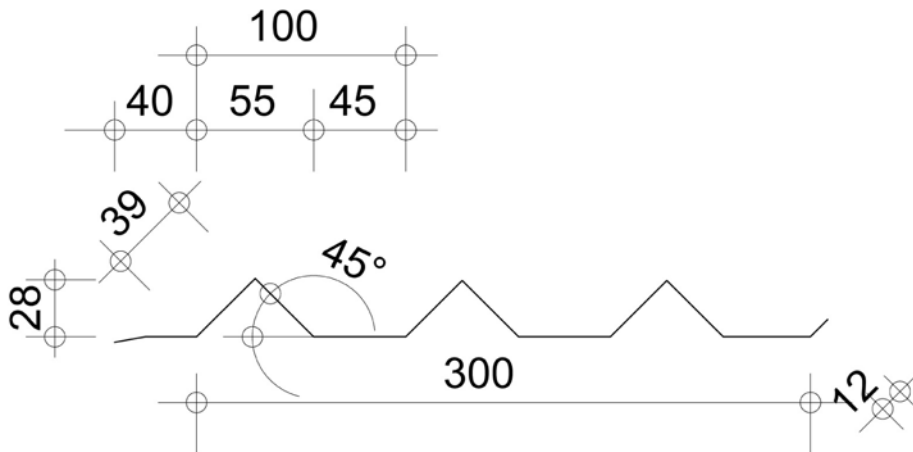
## Diamond: SCH 28-100-3




Veiligheidsklasse gebouw: I, II of III  
Referentieperiode: 50 jaar  
Omgeving: Bebouwd  
Gebouwworm: Gesloten, d.w.z. minder dan 5 % van het gebouwoppervlak is open.  
Rechthoekig met een maximale hoogte van 9 meter boven het maaiveld.

Doorbuiging: Maximaal 1/150 van de overspanning.  
Berekening: De aangegeven maximale overspanningen zijn berekend volgens de voorschriften en belastingen van NEN 6702.  
Bij de berekening van 2- en 3-velds overspanningen is uitgegaan van velden met gelijke afmetingen met oplettingen van minimaal 60 mm.

Montage-advies: Bij horizontale montage niet overlappend monteren, maar stuiknaadprofielen (schijnkolommen) gebruiken.

Disclaimer: De op dit productblad vermelde informatie is met de meeste zorg samengesteld. SCH Holland b.v. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke druk- of zetfouten op welke wijze dan ook ontstaan.



OVERSPANNING PLAATDIKTE GEWICHT PER M2 WINDGEBIED			
Plaatdikte: 0.63 mm Gewicht: 6.1 kg/m <sup>2</sup> Windgebied: I	1.50 m1	1.50 m1	1.50 m1
Plaatdikte: 0.70 mm Gewicht: 6.8 kg/m <sup>2</sup> Windgebied: I	1.50 m1	1.50 m1	1.50 m1

Geprofileerde Plaat op Maat !

- projecten
- profielen
- panelen
- metaalzetters
- montage