
SCH vario 25-300



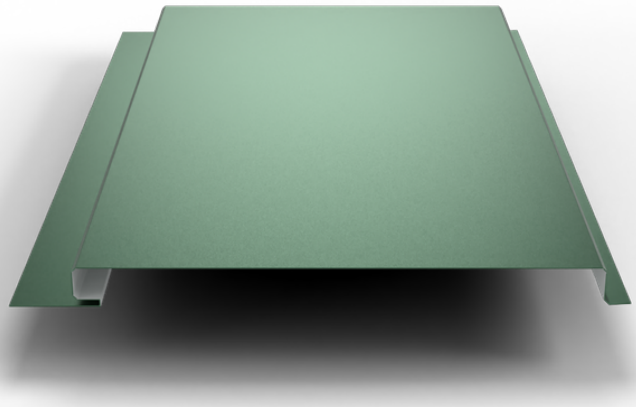

Werkende breedte: 300 mm Profielhoogte: 25 mm

Specificaties

Profielplaattype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m2]	bevestiging [st/m2]
SCH vario 25-300	0,63	5,94	5
	0,75	7,07	
	0,88	8,3	
	1	9,43	

Maximale overspanning in meters; een streepje betekent dat die waarde nog niet is vastgesteld.

Het SCH vario 25-300 heeft een profieldiepte van 25 mm en een werkende breedte van 300 mm. De doorsnede bestaat uit vlakke planken, gescheiden door een smalle, verdiepte voeg. De plaat wordt blind bevestigd: er komen geen schroeven in beeld, wat een strakkere afwerking geeft. Omdat de werkende breedte op maat wordt gemaakt, kiest u zelf of de gevel een vast of een wisselend ritme krijgt. De voegen tekenen doorlopende lijnen in de gevel. Dat lijnenspel geeft de gevel ritme, ook op grote oppervlakken, en bepaalt in welke richting het vlak gelezen wordt.